



ANLY CONTROLLER

ACR 電流繼電器



功能特性：

- 使用專用CMOS IC，具省電、穩定及準確之特性。
- 支援廣泛電流範圍2~7安培。
- 具有電流過高指示燈，易於監視。
- 其復歸電流值為低於設定值即復歸。
- 具有露出型(N Type)及埋入型(Y Type)可供選擇。

規格：


操作電壓	AC/DC(V): 100 - 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
檢出方式	電流檢出
電流設定範圍	AC 1 ~ 3.5A 或 AC 2 ~ 7A
啟動補償時間	ACR-N: 1sec, ACR-NT: 0~30sec
復歸時間	MAX 0.05sec
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
消耗功率	約2VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約106g

型式分類：


型號	ACR-N	ACR-NT
輸出接點	1A,1B	1C
設定範圍	1 ~ 3.5A , 2 ~ 7A	

接線圖：

ACR-N




ACR-NT




時序圖：

ACR-N

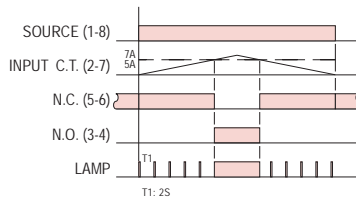


ACR-NT

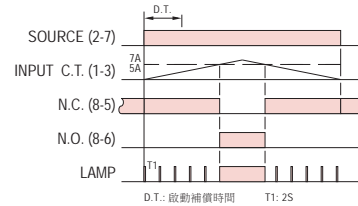


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

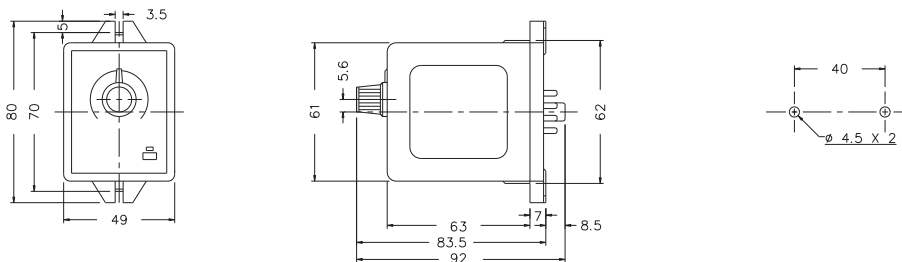

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

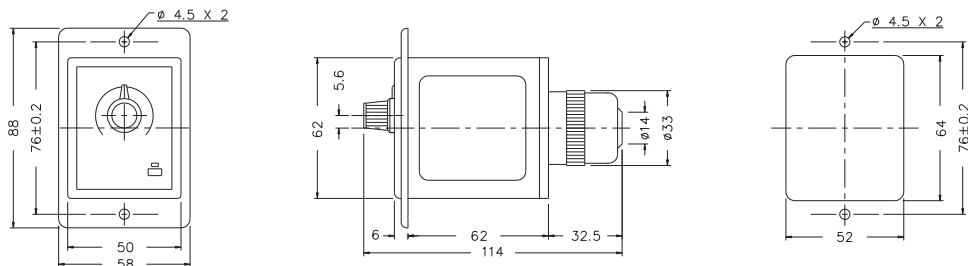

公差: ±0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
 TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228