



ANLY CONTROLLER

AG4Q-H 交替繼電器



功能特性：

AG4Q-H, AG4Q-H3, AG4Q-HC,
AG4Q-HC1

- 可自由設定雙馬達自動交替運轉(AUTO)或任何其中單一馬達單獨運轉(MANUAL)。

AG4Q-HS

- 由1-3輸入接點作為交替運轉訊號。
- 可依客戶需求訂製特殊規格。

規格：


操作電壓	AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.3sec
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約210g

型式分類：


型號	AG4Q-H,-HC,-HC1	AG4Q-H3	AG4Q-HS
輸出接點(8-5,8-6)	1a , 1a	1a , 1a	1a , 1a
輸入檢知延遲	3秒	即時	200mS
單組接點交替運轉(1-3)	○	○	○(脈波)
雙組接點同時運轉(1-4)	○	○	—
交替運轉AUTO/MANUAL	○	○	—

接線圖：

AG4Q-H, AG4Q-H3, AG4Q-HS




AG4Q-HC, AG4Q-HC1




時序圖：


AG4Q-H




AG4Q-H3




AG4Q-HS

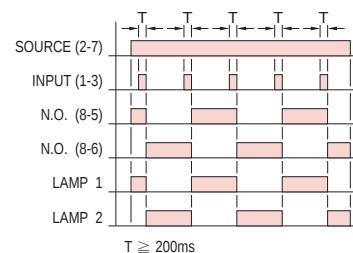

AG4Q-HC






AG4Q-HC1



外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



公差：± 0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGEI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228

NO. AG4QH-W-1