



ANLY CONTROLLER

AG4Q 鎖存繼電器



功能特性：

AG4Q-K 及 AG4Q-S

- 具有兩組接點(2C)。
- 可選擇正緣(通電)動作，或負緣(斷電)動作。
- 於斷電後接點可保持，當下一次訊號來時，接點才會轉換。

AG4Q-J

- 具有兩只繼電器(1a,1b)，每當正緣觸發(通電)時，兩只繼電器之a接點記憶，相互交替動作。


規格：

操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 2A / 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.3sec
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	AG4Q-K 及 AG4Q-J 約210g AG4Q-S 約135g

型式分類：

型號	AG4Q-K	AG4Q-S	AG4Q-J
接點容量	250VAC 5A	250VAC 2A	250VAC 5A
斷電保持	○	○	----
選擇正負緣觸發	○	○	----



接線圖：



時序圖：


AG4Q-K,S

AG4Q-J

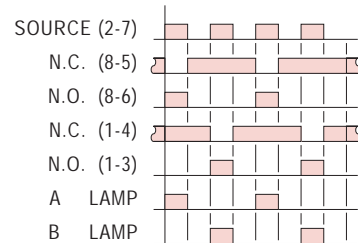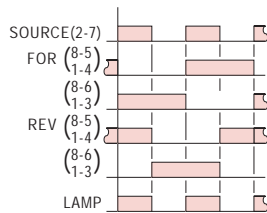

外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用8PFA座

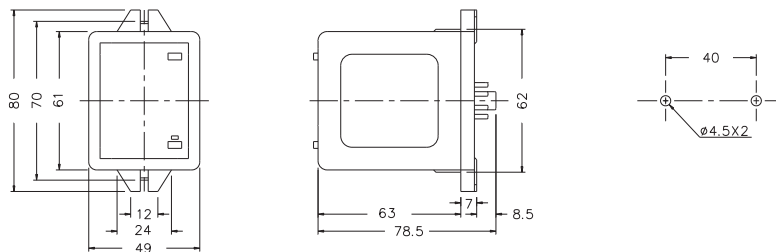

公差：±0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
 TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
 JALAN SUNGEI BESI, 57100
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
 JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228

NO. AG4Q-W-1