



ANLY TIMER

AH5E 數字型限時繼電器



功能特性：

- 使用LED數字顯示，時間明確，易於監視。
- 具有防電源端突波干擾，及耐高頻干擾之特性。
- 時間範圍從99.99秒至99990小時(十進位制)及99分59秒,99小時59分(六十進位制)多種規格可供選擇。
- 使用數位按鍵設定，無設定誤差。
- 其動作方式可指定上數(加數)或下數(減數)。

規格：


操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.1sec
消耗功率	約2VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	AH5E 約180g AH5E-C 約160g

型式分類：


輸出接點	2C 限時	2C 1瞬1限	G Type	無
數字顯示				
2位數	AH5E-2D	AH5E-2DA	AH5E-2DG	
	9.9S, 99S, 9.9M, 99M, 9.9H or 99H			
3位數	AH5E-3D	AH5E-3DA	AH5E-3DG	
	9.99S, 99.9S, 999S, 99.9M, 999M, 99.9H or 999H			
4位數	AH5E-4D	AH5E-4DA	AH5E-4DG	AH5E-C
	99.99S, 999.9S, 9999S, 999.9M, 9999M, 999.9H, 9999H, 99M59S or 99H59M			999.9S, 9999S 999.9M, 9999M

接線圖：


2C 限時



2C 1瞬1限




G Type




時序圖：


2C 限時



2C 1瞬1限




G Type




外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 P2CF-08 或 PF085A座

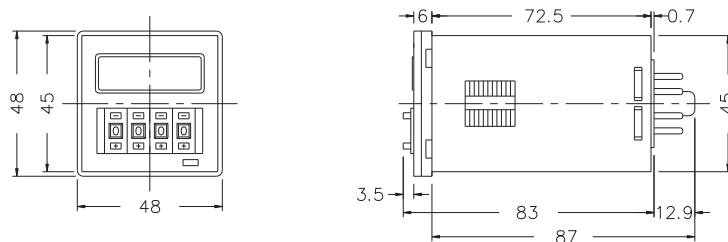

Y型(埋入型)：使用 Y50框架及 US-08 或 P3G-08座

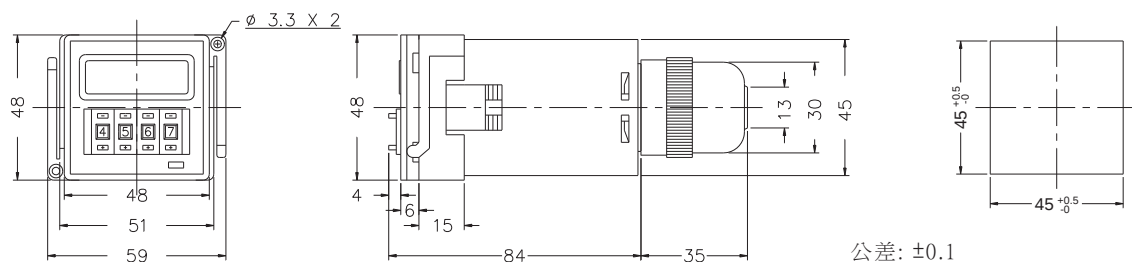

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGEI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228