



ANLY MONITORING RELAY

EP2-2 三相電源監控繼電器



功能特性：

- 切換式電源架構
- 使用者可選擇操作/監控電壓範圍：
3P3W：208, 220, 240, 380, 400, 415, 480V
- 三相電壓錯誤監控：
 - 逆相
 - 欠相
 - 過高電壓
 - 過低電壓
- 過高電壓：2~22%
- 過低電壓：2~22%
- 過高、過低電壓跳脫延遲時間：0.1~30秒
- 欠相跳脫延遲時間：固定0.2秒
- 復歸延遲時間：1秒


規格：

操作電壓	AC(V): 208 - 480
操作電壓範圍	額定操作電壓的78~122%
電源頻率	50 / 60 Hz
監控電壓	208, 220, 240, 380, 400, 415, 480V
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
消耗功率	約3VA(220VAC)
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約75g


型式分類：

型號	EP2-23
檢測電壓	208, 220, 240, 380, 400, 415, 480V


接線圖：



時序圖：

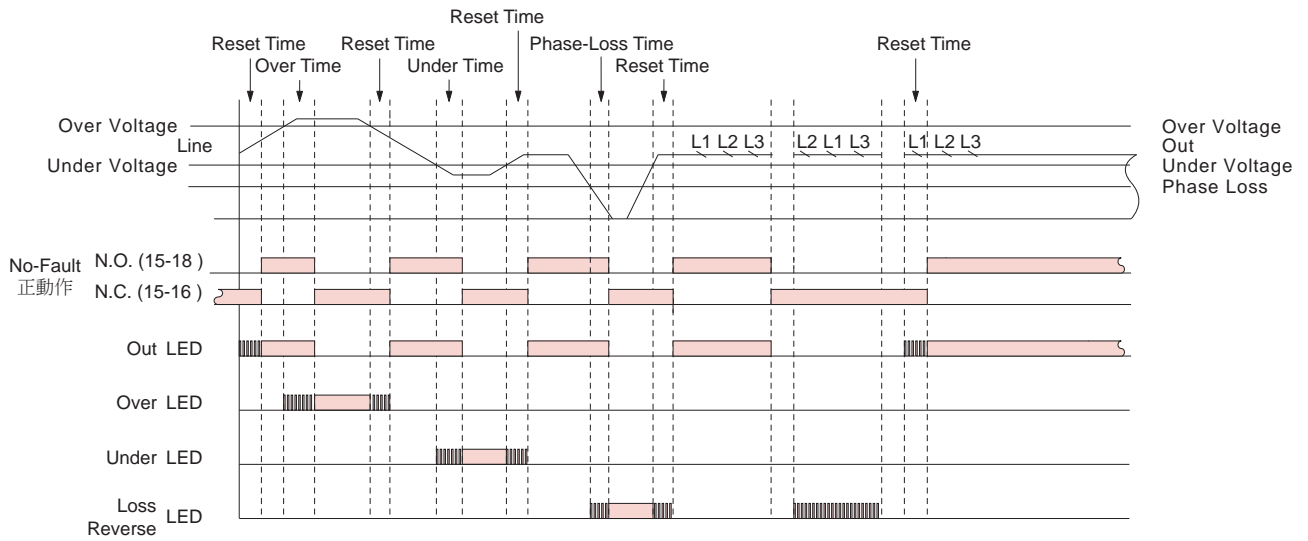

外形尺寸：(mm)

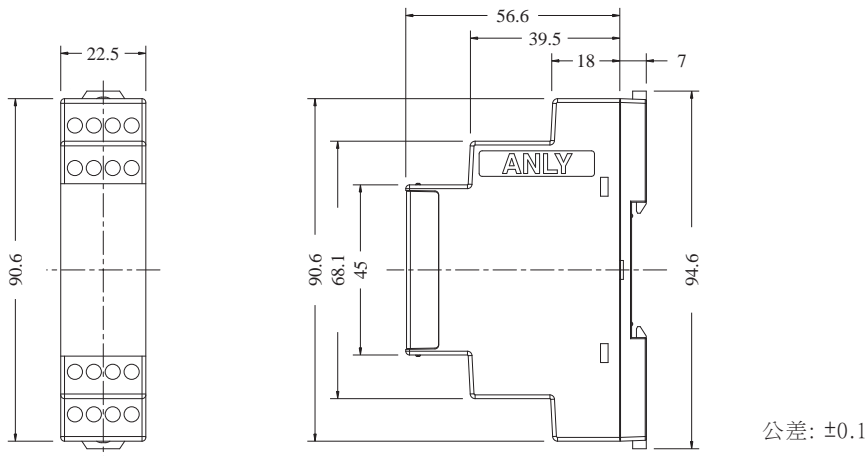

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
 TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
 JALAN SUNGAI BESI, 57100
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
 JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228