



# ANLY TIMER

## AH5N 廣泛電壓多段式限時繼電器



### 功能特性：

- 支援廣泛操作電源，由AC與DC 24V至240V。
- 支援廣泛設定時間，可藉由按鍵開關設定八種不同的時間範圍，由1秒至600小時。
- 具有A/B Mode切換開關，可以自由選擇A Mode(兩組限時接點)或B Mode(一組瞬時一組限時接點)的操作模式。
- 具有UL,C-UL 及 CE 認證。

### 規格：


|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 操作電壓   | AC/DC(V): 24-240                        |
| 操作電壓範圍 | 額定操作電壓的85~110%                          |
| 電源頻率   | 50 / 60 Hz                              |
| 接點容量   | 250VAC 5A 電阻性負載                         |
| 復歸時間   | MAX 0.2sec                              |
| 消耗功率   | 約2VA                                    |
| 使用壽命   | 機械: 5,000,000 次<br>電氣: 100,000 次(額定容量內) |
| 使用周圍溫度 | -10 ~ +50℃ (不可結冰結露)                     |
| 使用周圍濕度 | MAX 85%RH (不可結露)                        |
| 使用海拔高度 | MAX 2000m                               |
| 重量     | 約130g                                   |

### 型式分類：


|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 型號   | AH5N                                        |
| 輸出接點 | A / B Mode                                  |
| 時間範圍 | 1S / 10S / 1M / 10M / 1H / 10H / 60H / 600H |

## 接線圖：

2C 限時, A Mode




2C 1瞬1限, B Mode




## 時序圖：

2C 限時, A Mode




2C 1瞬1限, B Mode




## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 P2CF-08 或 PF085A座

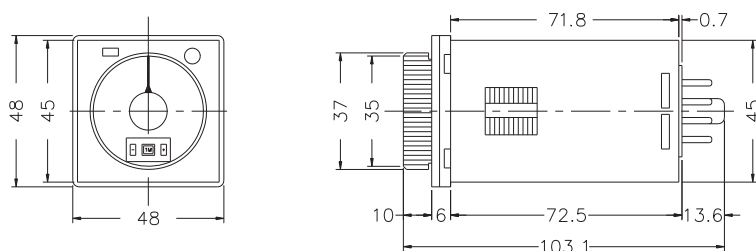

Y型(埋入型)：使用 Y50框架及 US-08 或 P3G-08座

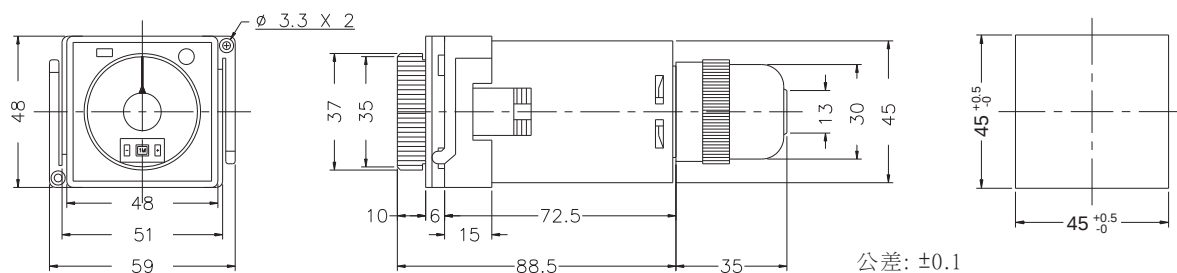

## 安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號  
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017  
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號  
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414  
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號  
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419  
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座  
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080  
無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓  
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGEI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052  
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA  
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228