



ANLY CONTROLLER

EP2-3 電流繼電器




功能特性：

- 電流設定:0.1~1A或0.5-7A(依型式分類)範圍內使用者可調。
- 取樣周期:100mS
- 檢測時間:
 - 電源延遲30S範圍內使用者可調。
 - 動作延遲30S範圍內使用者可調。
 - 反時限等級1-32範圍內使用者可調。
- 過電流復歸值:低於設定值95%
- 欠電流復歸值:高於設定值105%
- 具有手動電源復歸及自動復歸型式。

規格：


操作電壓	AC/DC(V): 100 - 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
檢出方式	電流檢出
電流設定範圍	0.5 ~ 7A
啟動補償時間	0 ~ 30sec
復歸時間	MAX 0.1sec
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
消耗功率	約1.1VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約80g

型式分類：

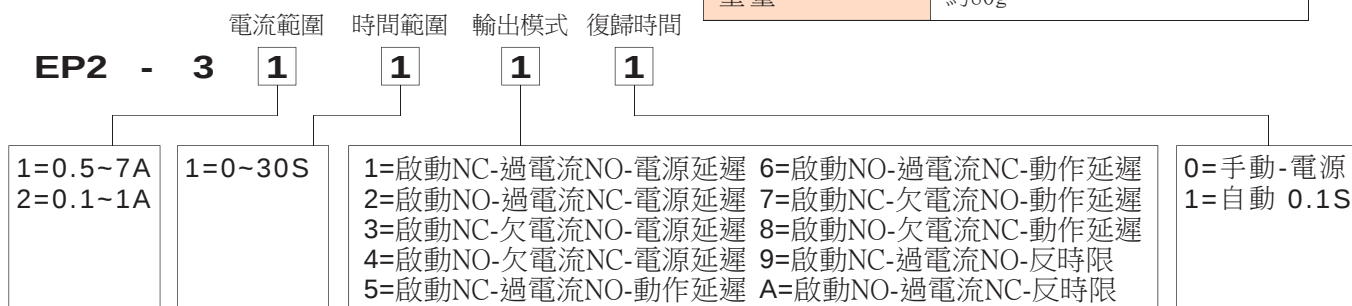


時序圖：


1. 啟動NC-過電流NO-電源延遲

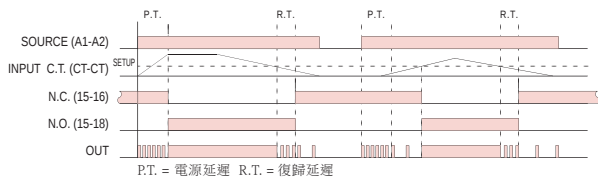


2. 啟動NO-過電流NC-電源延遲

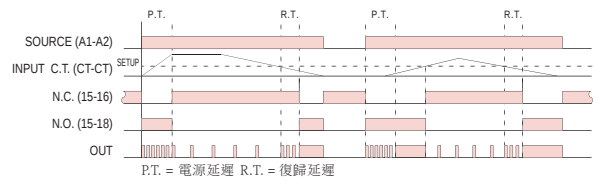


3. 啟動NC-欠電流NO-電源延遲

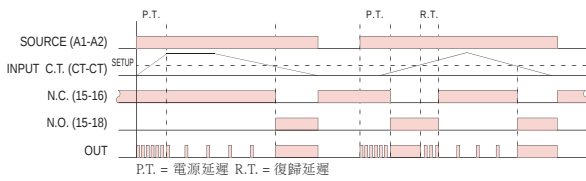


4. 啟動NO-欠電流NC-電源延遲

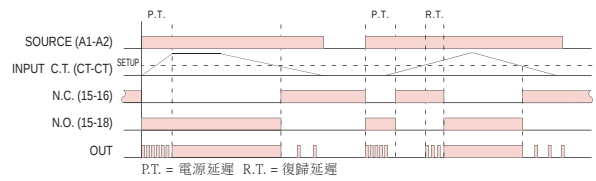


5. 啟動NC-過電流NO-動作延遲

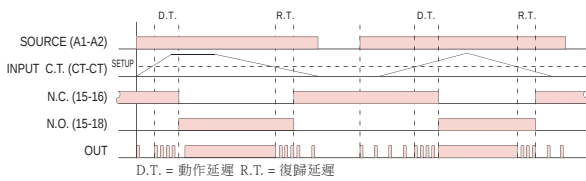


6. 啟動NO-過電流NC-動作延遲

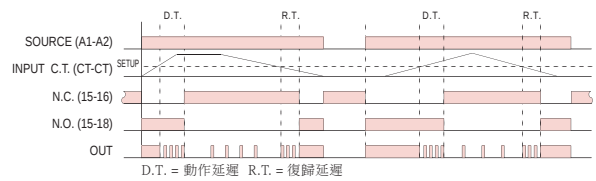


7. 啟動NC-欠電流NO-動作延遲

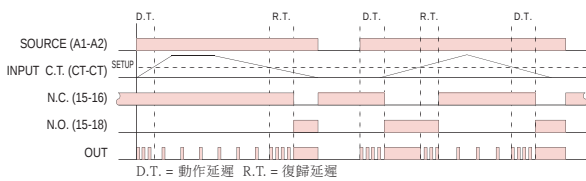


8. 啟動NO-欠電流NC-動作延遲

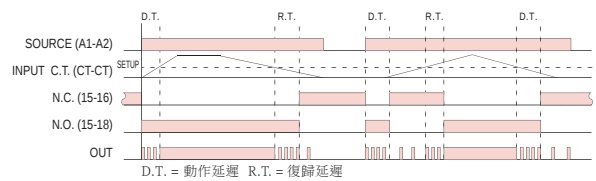


9. 啟動NC-過電流NO-反時限

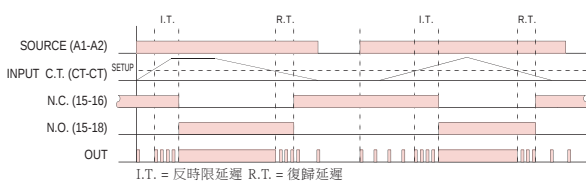

A. 啟動NO-過電流NC-反時限

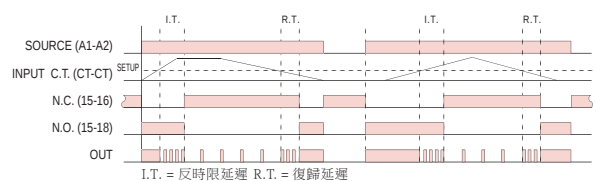


接線圖：




曲線圖：

反時限時間曲線

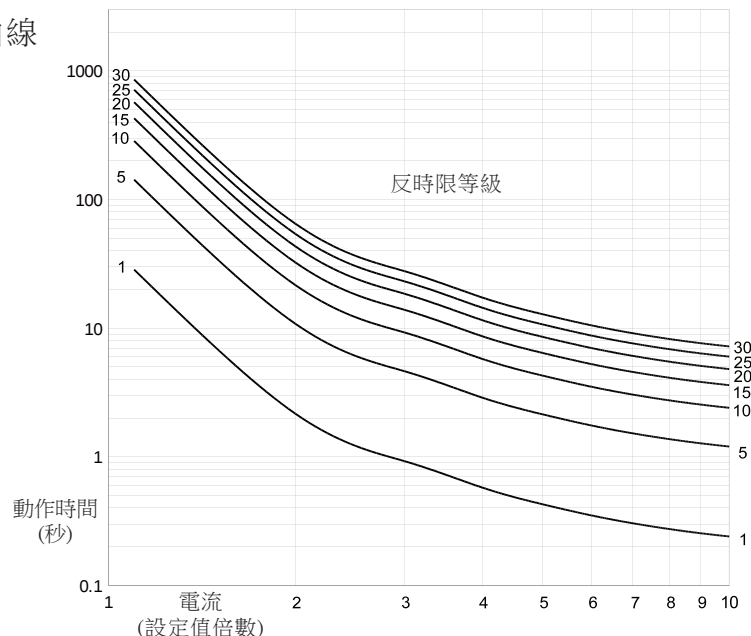

外形尺寸：(mm)

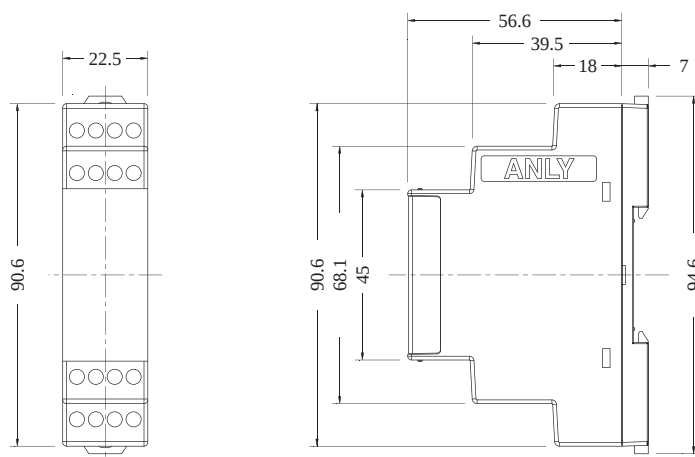

公差: ± 0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228