



ANLY TIMER

H3C-R 多功能限時繼電器



功能特性：

- 支援廣泛操作電源，由AC與DC 24V至240V。
- 具有8種輸出模式可供選擇使用，可廣泛應用於多種場合。
- 2組SPDT接點輸出，包含1瞬1限、反動作等其他模式。
- 具有14種可選擇時間範圍，從0.2秒到300小時。
- 採用短體設計，約68mm。
- 可配合Y-57框架做面板安裝。
- 具有UL,C-UL 及 CE 認證。

規格：


操作電壓	AC/DC(V): 24 - 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	0.1s以下
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約100g

型式分類：


型號	H3C-R	H3C-R11
時間範圍	1.2s / 3s / 12s / 30s / 1.2m / 3m / 12m / 30m / 1.2h / 3h / 12h / 30h / 120h / 300h	
輸出接點	2 x SPDT	2 x SPDT + G Type
外部重置	- - - -	○
外部起動	- - - -	○
外部暫停	- - - -	○

接線圖：

H3C-R




H3C-R11

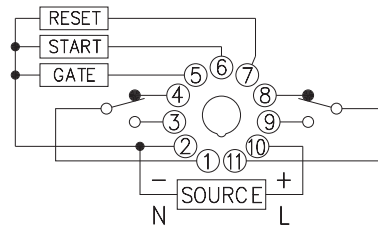


時序圖：

H3C-R



輸出模式**A**：限時

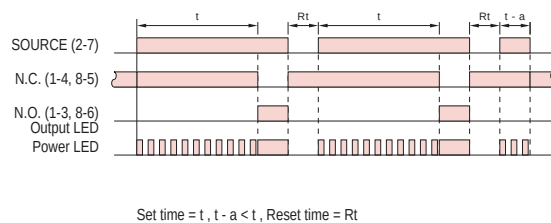



H3C-R11

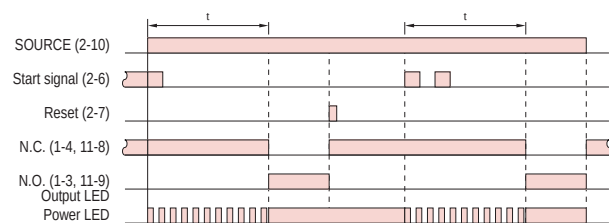



輸出模式**A4**：限時(1瞬1限)

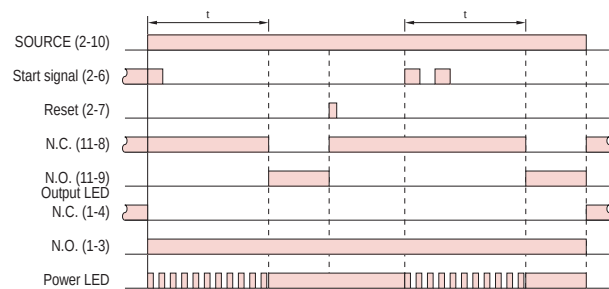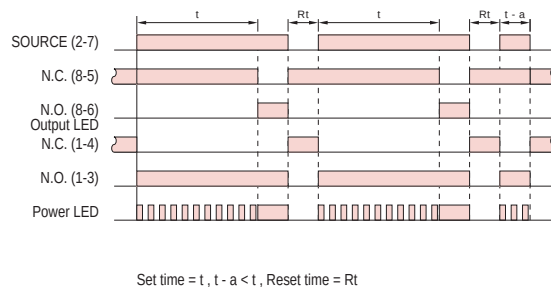

輸出模式**B**：閃爍

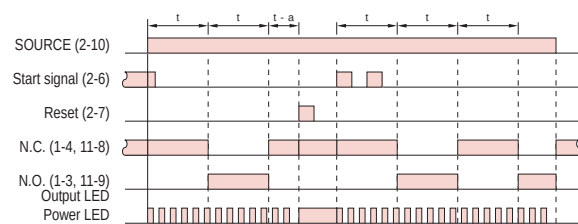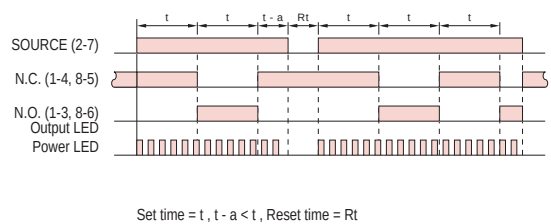


輸出模式**B3**：閃爍反動作(1瞬1限)

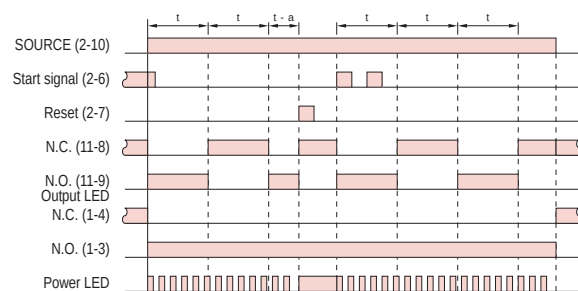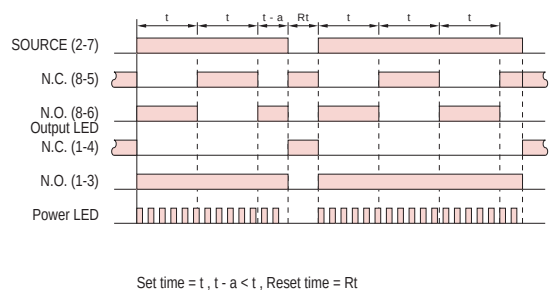


H3C-R


輸出模式B4:連續單擊輸出(1瞬1限)

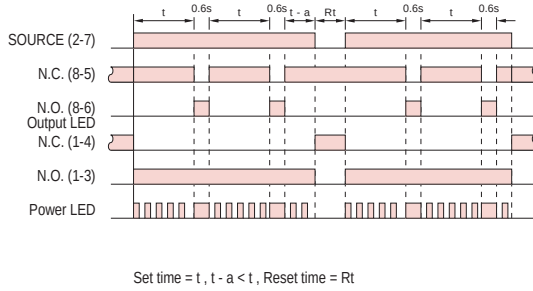


輸出模式C:反動作

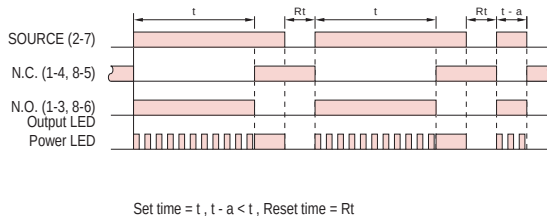

輸出模式E:反動作(1瞬1限)



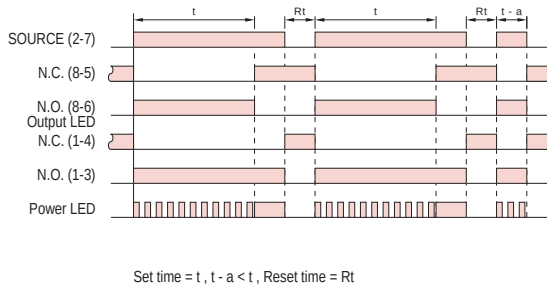


輸出模式J:單擊輸出(1瞬1限)

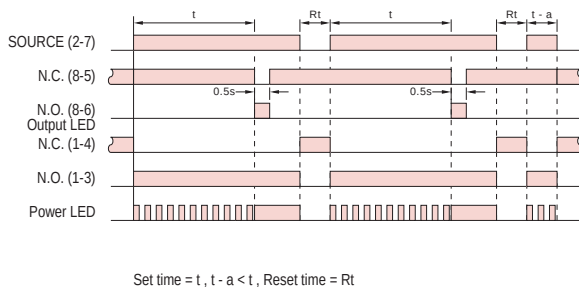


H3C-R11

*信號開路/閉路延遲動作

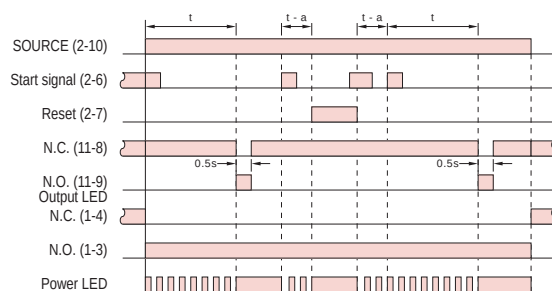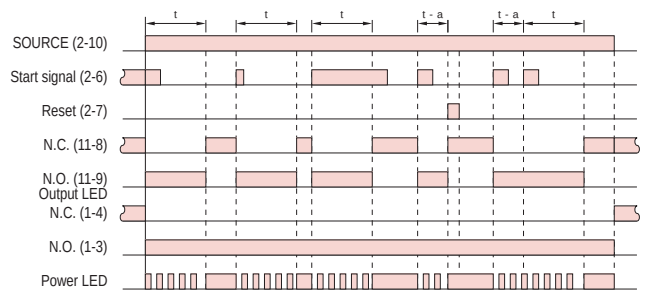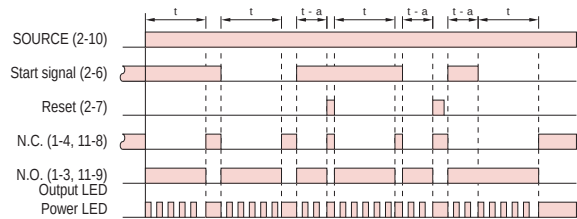


外部暫停(Gate)端子使用方法:

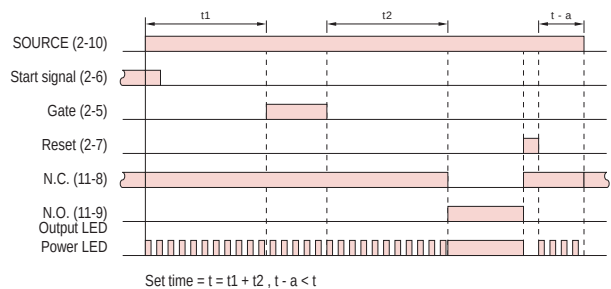


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 P2CF-08或PF085A或PF113A座(H3C-R11適用)

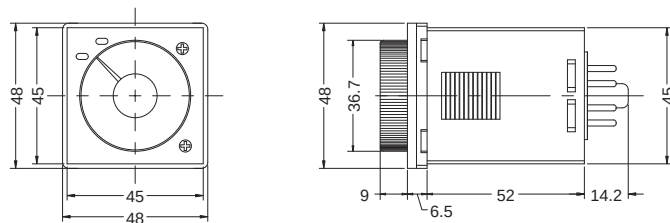

Y型(埋入型)：使用Y50框架及US-08或P3G-08或P3G-11座(H3C-R11適用)

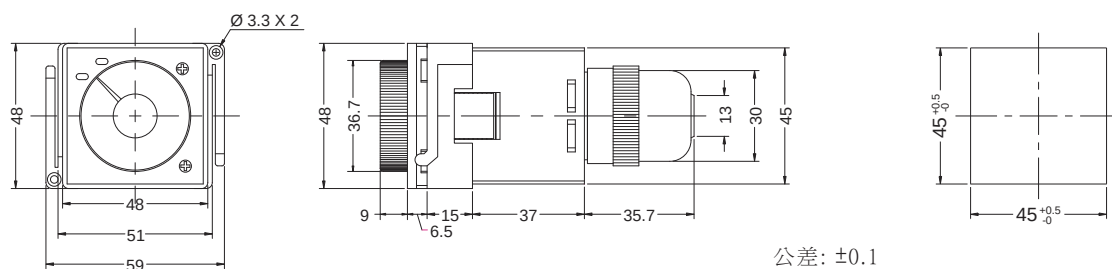

公差: ± 0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228