



ANLY TIMER

AH4CN-R 多段數位式限時繼電器



功能特性：

- 使用LED數字顯示,時間明確,易於監視。
- 具有防電源端突波干擾，及耐高頻干擾之特性。
- 時間範圍從9.99秒至9990小時。
- 具有A/B Mode切換開關，可以自由選擇A Mode(兩組限時接點)或B Mode(一組瞬時一組限時接點)的操作模式。
- 其動作方式可指定上數(加數)或下數(減數)。
- 具有UL, C-UL 及 CE 認證。

規格：


操作電壓	AC/DC(V): 12-48 或 100-240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	0.1s以下
消耗功率	約2.5VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約130g

型式分類：


型號	AH4CN-R	AH4CN-RG
時間範圍	8 Ranges: 9.99S / 99.9S / 999S / 99.9M / 999M / 99.9H / 999H / 9990H	
輸出接點	A / B Mode	G Type

接線圖：


2C 限時, A Mode



2C 1瞬1限, B Mode




G Type




時序圖：


2C 限時, A Mode



2C 1瞬1限, B Mode




G Type




外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 P2CF-08或PF085A座

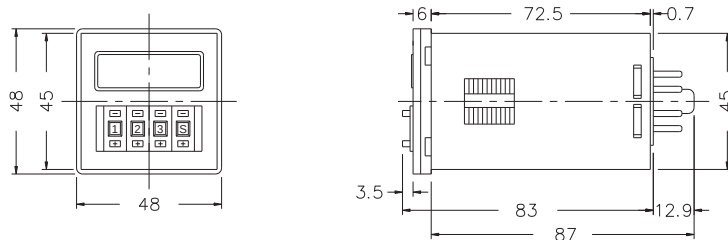

Y型(埋入型)：使用Y50框架及US-08或P3G-08座

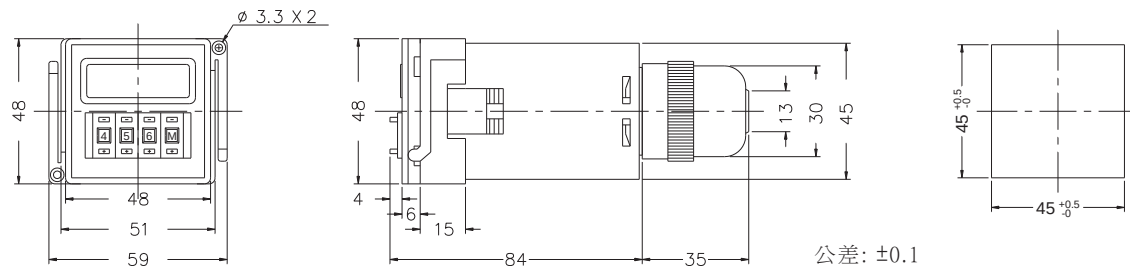

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGEI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228