



ANLY TIMER

AMD 轉速異常檢知器



功能特性：

- 其監視範圍包含低速及高速。
(1~6000rpm)
- 具有過快(FOR)或過慢(REV)檢出功能選擇開關。
- 可使用於抽水機迴轉、離合器、變速機、輸送帶、馬達或皮帶等流動機台異常之檢測警報。
- 可提供DC 12V電源供近接開關或光電開關使用。
- 可有效作異常故障檢知及防止。
- 具有CE認證。


規格：

操作電壓	AC(V): 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.3sec
消耗功率	約4VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約210g

型式分類：


型號	AMD-N	AMD-NN	AMD-PN
近接開關型式	NPN / PNP	NPN	PNP
時間範圍(適用轉速)	0.1S (600~6000RPM) 1S (60~ 600RPM)	10S (6~60RPM) 60S (1~ 6RPM)	10M (0.1~1RPM)

接線圖：




時序圖：

FOR



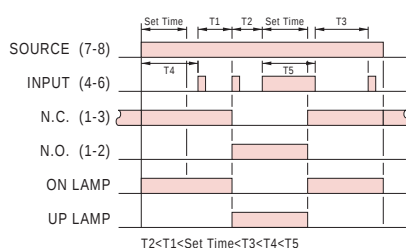


REV



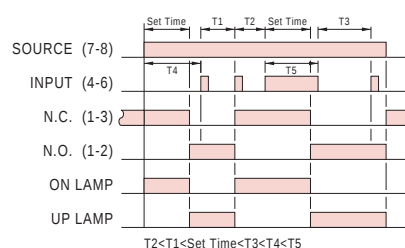


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

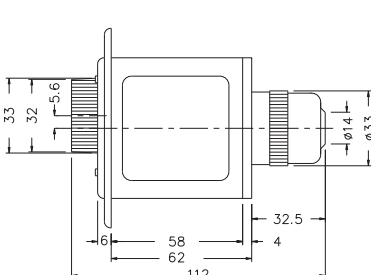

公差：±0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGEI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228