



# ANLY TIMER

## ATF 斷電延遲繼電器



### 功能特性：

- 為可調式斷電延遲繼電器。
- 其時間範圍最長可達60分鐘。
- 可由外部設定強制瞬時復歸功能。
- 具有1瞬1限，即一組瞬時接點和一組限時接點的操作模式。

### 規格：


操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.3s
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約225g

### 型式分類：


輸出接點	1C	2C 限時	2C 1瞬1限	電源供應時間	接點容量
型號	ATF-NF / YF	ATF-NF2 / YF2	ATF-NF4 / YF4	3s~10m(0.5s以上) 30m~60m(1s以上)	250VAC 5A
強制復歸	接點輸入(1-4)	----	----		
時間範圍	3s, 6s, 10s, 30s, 60s, 3m, 10m, 30m, 60m				

## 接線圖：


1C



2C 限時




2C 1瞬1限




## 時序圖：


1C

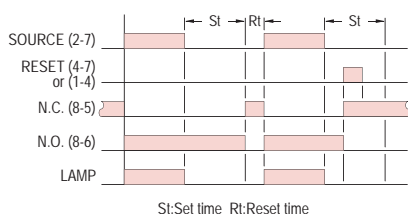

2C 限時



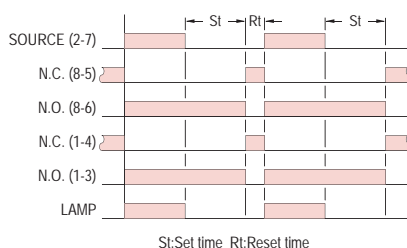


2C 1瞬1限



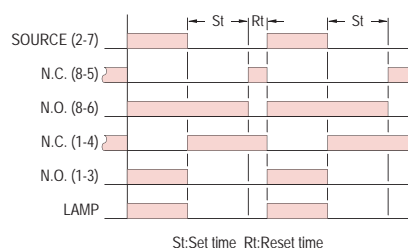


## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

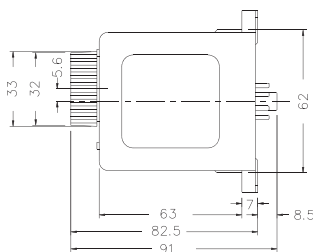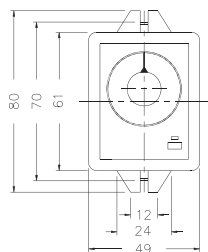

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

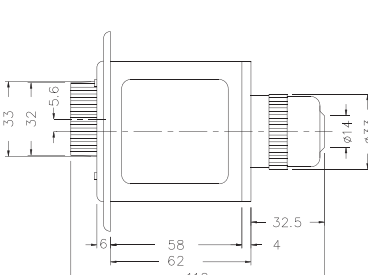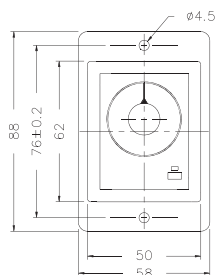

公差：±0.1

## 安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號  
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017  
 台中分公司：台中市北區進化路351巷6號  
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414  
 高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號  
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419  
 香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座  
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080  
 無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓  
 TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052  
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA  
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228