



ANLY CONTROLLER

BHR 卡式控制繼電器



功能特性：

- 配合標準分電箱可插入BH卡式無熔絲開關位置。
- 額定20A負載。
- 使用一般燈開關作控制，無需特殊訊號或門鈴開關。可配合現成管路裝配。
- 適合在室內門口配置作統一室內燈總開關。
- 具備過電流保護功能。
- 可作手動切換On-Off。
- 可鎖定Off狀態，確保繼電器無法由外部訊號開啟。
- 可作延遲，由DIP開關選擇0/15/30/60秒。

規格：

操作電壓	AC(V): 100-240V
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 20A 電阻性負載
消耗功率	約1.2VA (240VAC)
使用壽命	機械: 1,000,000 次 電氣: 30,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約140g


DIP開關設定：

Delay	
0S	☐ ☐
15S	☐ ☐
30S	☐ ☐
60S	☐ ☐

Patent Pending


產品資訊若有變更時，將不另行通知。

接線圖：

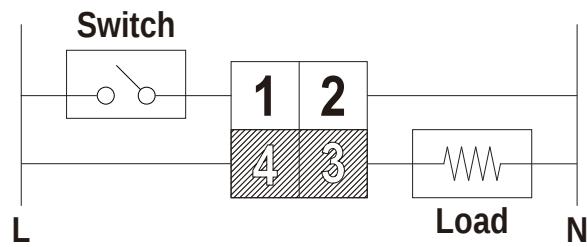

註：使用220V迴路時，Switch需使用220V開關

外形尺寸：(mm)

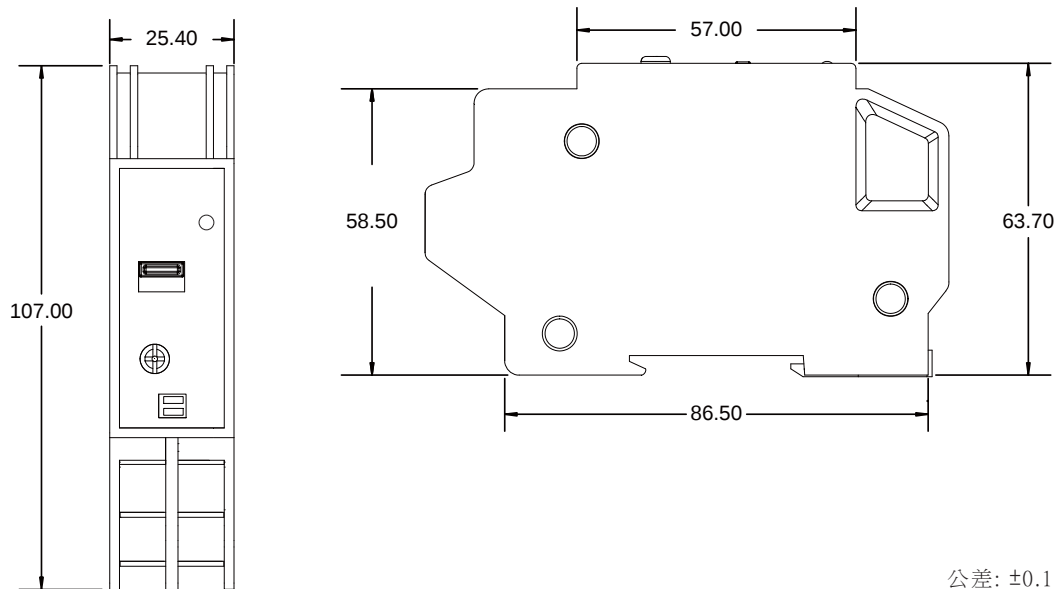

公差: ± 0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
 TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
 JALAN SUNGEI BESI, 57100
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
 JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228