



ANLY CONTROLLER

EP4-1 數位直流電壓保護繼電器



功能特性：

- 為數位式電壓指示及異常檢測器。
- 可作電壓過高及過低檢測，其電壓過高或過低延遲時間可各別設定0.1秒至10秒。
- 可設定手動或自動復歸，而其自動復歸延遲時間為可選1秒或5秒。


規格：

操作電壓	DC(V): 8 - 60
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	N/A
復歸時間	1sec / 5sec
顯示	顯示解析度 ±1%
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
消耗功率	約1.5W
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約130g


型式分類：

輸出接點型式		1C正動作	1C反動作	2C高低壓反動作
檢壓範圍	8 ~ 60VDC	EP4-110601	EP4-110602	EP4-110603
輸出接點型式		2C瞬時及正動作	2C正動作	2C高低壓正動作
檢壓範圍	8 ~ 60VDC	EP4-110604	EP4-110605	EP4-110606


接線圖：



時序圖：

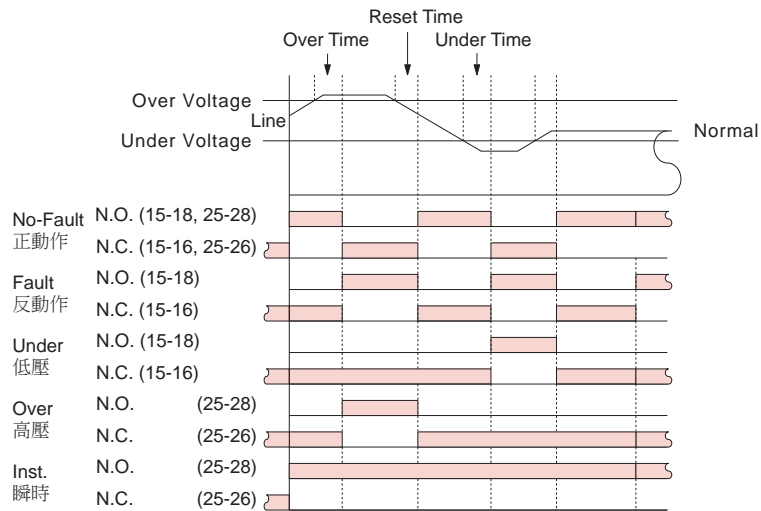

外形尺寸：(mm)

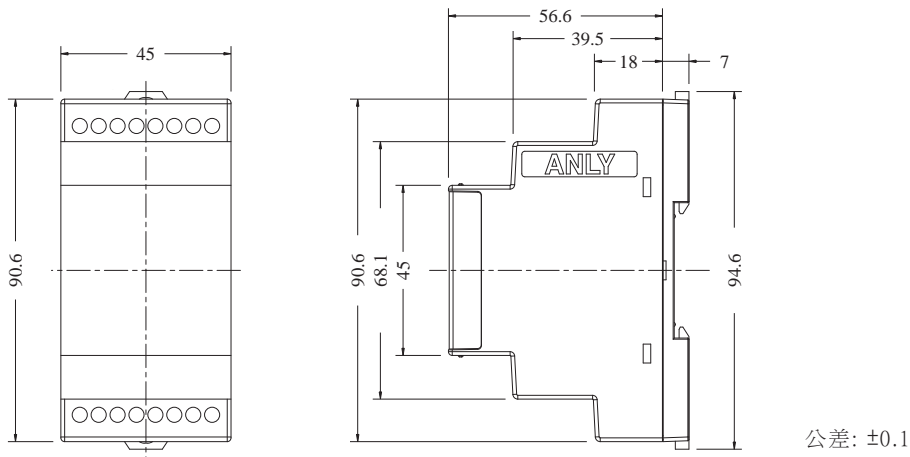

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
 TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228