



ANLY TIMER

ET7-1 雙輸出可程式定時器




功能特性：

- 一週七天可程式循環控制，可作一週內不同時段設定及預約定時。
- 具有2個獨立回路可分別輸出ON/OFF/脈衝。
- 可設定160個定時程式ON/OFF/脈衝的時刻。
- 具有星期獨立設定功能可任意組合。
- 使用EEPROM儲存設定值其記憶為永久性。
- 內含鋰電池，可提供停電使用一年(時基)。
- 使用石英振盪器，故其精確度高。
- 具有獨立的雙調式計時器，可設定單次計時或交替計時。
- 具有休假日設定功能，最長可至 99 週。
- 具有LCD背光顯示功能。
- 具有RS485通訊介面可使各計時器時基同步。

規格：

操作電壓	AC/DC(V): 100 - 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	240VAC 7A(N.O.) 電阻性負載 240VAC 5A(N.C.) 電阻性負載
動作指示	Power - 綠燈, Out1/Out2 - 紅燈
消耗功率	約5.6VA(220VAC)
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約200g

接線圖：



A1, A2 : 輸入電源AC/DC 100-240V


I1, I2 : 輸入信號AC/DC 100-240V

RS485 +, RS485- : 通訊介面

15,16,18: Out1

25,26,28: Out2

外形尺寸：(mm)

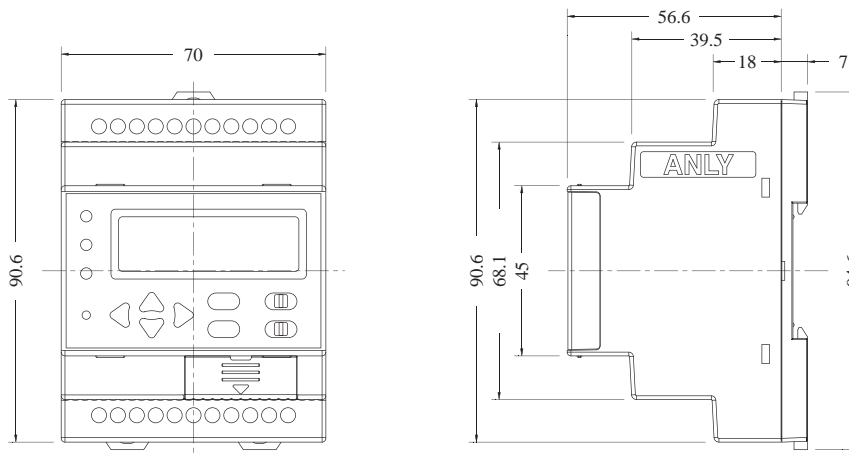

公差: ±0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017

台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080

無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
 TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228