



ANLY TIMER

ET2-31 多功能限時繼電器



功能特性：

- 支援廣泛操作電源，由AC與DC 24V至240V。
- 具有10種動作模式可選擇。
- 具有10種可選擇時間範圍，從1秒到300小時。
- 包含2組SPDT接點輸出。
- 採用窄體設計，約22.5mm。
- 具有X1, Y1, Y2接點作功能控制。


規格：

操作電壓	AC/DC(V): 24 - 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.1sec
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約90g

型式分類：

型號	ET2-31
動作模式	10 Modes: A / B / B ₃ / C / D / D ₁ / E / E ₁ / M / S
輸出接點	2 x SPDT
時間範圍	10 Ranges: 1s / 3s / 10s / 30s / 100s / 300s / 30m / 300m / 30h / 300h


接線圖：




控制接點	短路	開路
Y1-A1	Start	---
X1-A1	Gate	---
Y2-A1	限時	1瞬1限

時序圖：


輸出模式**A**：限時

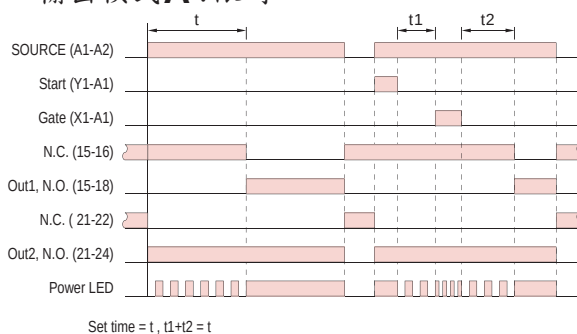


輸出模式**D**：信號OFF計時(信號ON輸出)

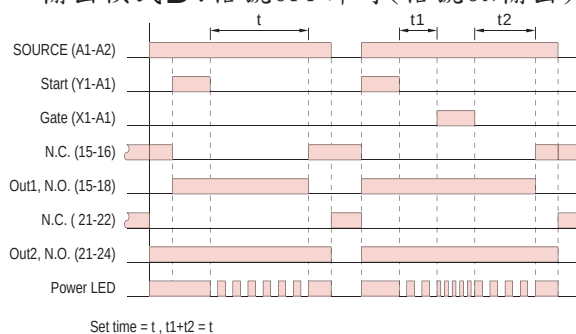


輸出模式**B**：閃爍(OFF先計時)

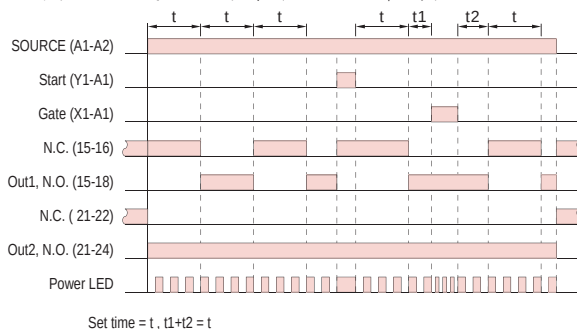


輸出模式**D1**：信號OFF計時(信號OFF輸出)

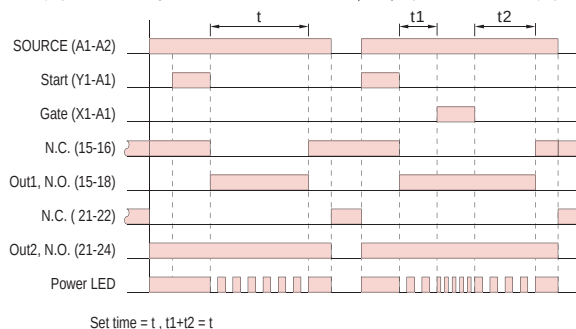


輸出模式**B3**：閃爍反動作(ON先計時)

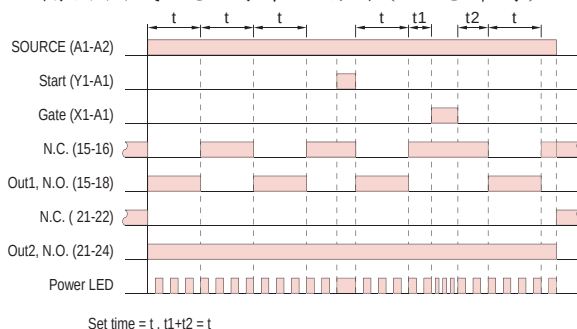


輸出模式**E**：反動作(信號ON計時)

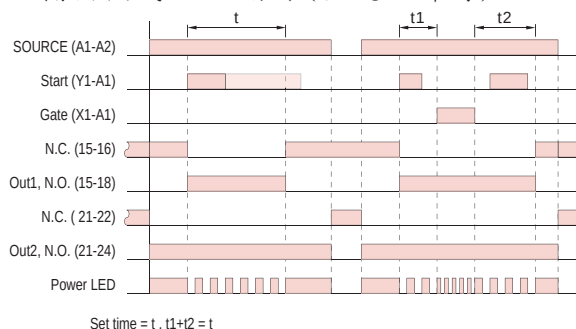


輸出模式**C**：信號ON-OFF計時

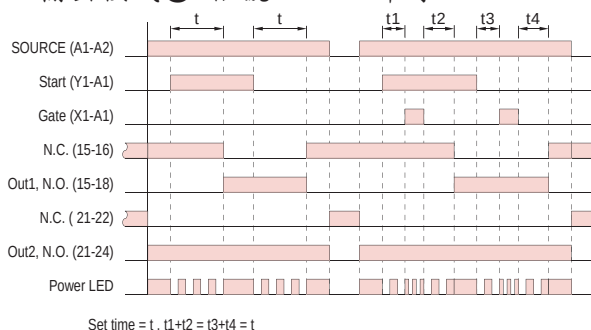


輸出模式**E1**：反動作(信號OFF計時)

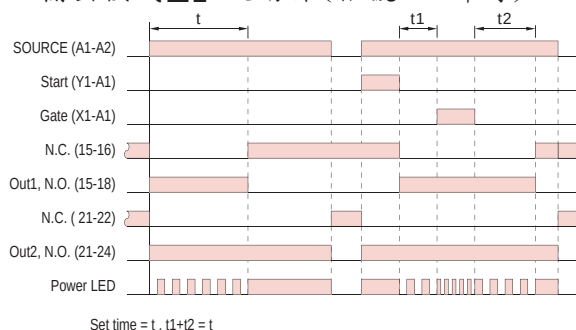


輸出模式M:ON/OFF測試功能

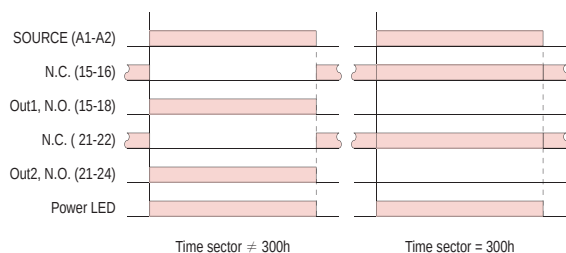

輸出模式S:人-△轉換

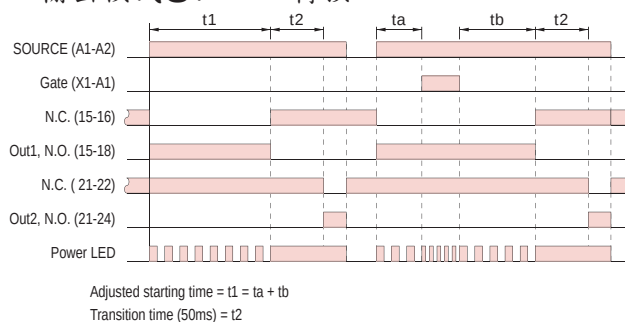

外形尺寸：(mm)

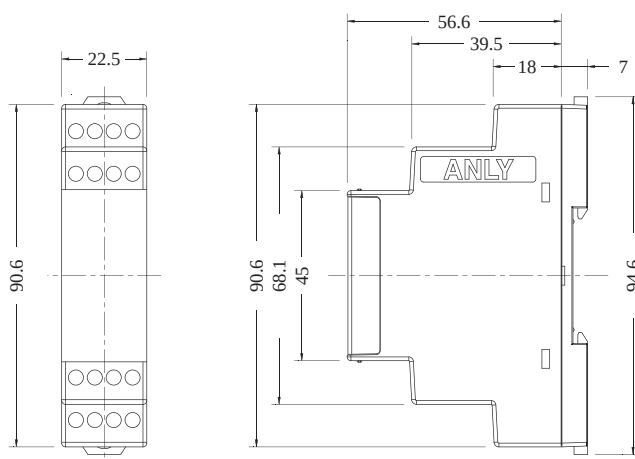

公差: ± 0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228