



ONLY CONTROLLER

PU-NC-□ 電源供給控制器



功能特性：

- 支援自由操作電壓，由AC與DC 100V至240V。
- 為近接開關或光電開關用電源供給控制器。
- 採隔離交換式電源，具有穩壓裝置，其輸出電源為
DC 12V 250mA或
DC 24V 150mA。
- 其接點輸出為1C(S.P.D.T.)，5安培。

規格：


操作電壓	AC/DC(V): 100-240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	----
消耗功率	約2VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約97g

型式分類：


型號	PU-NC-1	PU-NC-2
輸出電壓/電流	DC 12V / 250mA	DC 24V / 150mA
近接開關型式	NPN/PNP共用型	
動作方式	Hi,Low皆可動作	

接線圖：


PU-NC-1



PU-NC-2






時序圖：

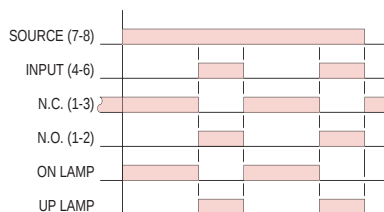

外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 PF085A座及FH-3



公差: ± 0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3 1/2 OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228