



ANLY TIMER

H3D-S 限時繼電器



功能特性：

- 使用專用CMOS IC，具省電、穩定及準確之特性。
- 具有十五種不同時間範圍可供選購。
- 採用窄體設計，約17.5mm。
- 具有CE認證。


規格：

操作電壓	DC(V): 12, 24, 48 AC(V): 12, 24, 48, 100~120, 200~240
操作電壓範圍	額定操作電壓的90~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	0.1s以下
消耗功率	約7VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約54g


型式分類：

型號	H3D-S
時間範圍	1, 3, 6, 10, 30, 60 sec, 3, 6, 10, 30, 60 min, 3, 6, 10, 24 hr
輸出接點	1C
輸出模式	限時延遲(ON delay)


接線圖：



時序圖：

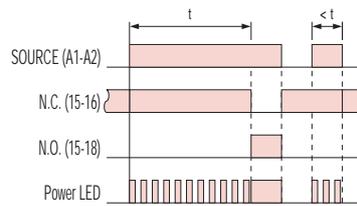

外形尺寸：(mm)

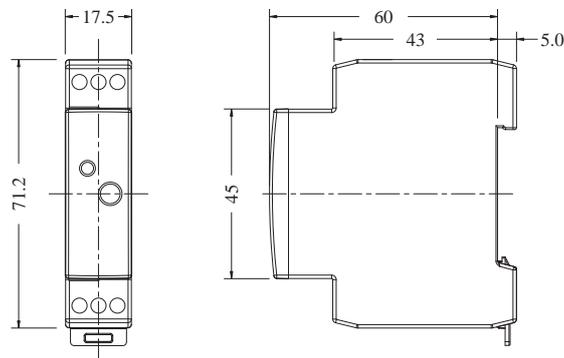

公差: ± 0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
 TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
 JALAN SUNGAI BESI, 57100
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
 JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228