



# ANLY TIMER

## SST-4 固態限時繼電器



### 功能特性：

- 採用無接點控制方式，具有動作快，壽命長之特性。
- 具有耐潮濕之特性，適用於冷氣機或冷凍機械等。
- 支援廣泛操作電源，由AC 80V至240V，負載電流可達3安培。
- 同時具有計時器及固態繼電器(零點弧)之功能。
- 可藉由指撥開關切換時間範圍，由1秒至1023秒及1分至1023分。


### 規格：

操作電壓	AC(V) : 80 - 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
負載容量	250VAC 3A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.1sec
消耗功率	約1.2VA
使用壽命	電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約63g


### 型式分類：

型號	SST-4
輸出接點	1a (3Amp)
時間範圍	1023S / 1023M DIP switch setting

## 接線圖：



## 外形尺寸：(mm)

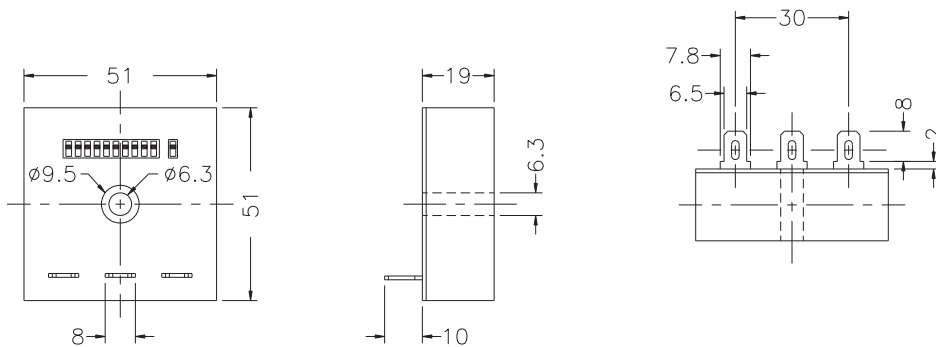

公差:  $\pm 0.1$

## 安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號  
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017  
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號  
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414  
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號  
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419  
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座  
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080  
無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓  
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN  
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF  
JALAN SUNGAI BESI, 57100  
KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052  
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,  
JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA  
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228

NO. SST4-W-1