



ANLY TIMER

TDF / ATDE 冷凍除霜繼電器



功能特性：

- 為冷凍設備專用控制器。
- 其冷凍 - 除霜為自動循環控制。
- 具有風扇延遲啟動時間設定。*
- 具有強制除霜按鍵。*

註：有*號者表示只適用於ATDE系列。

規格：


| | |
|--------|---|
| 操作電壓 | AC(V): 110, 220, 240 |
| 操作電壓範圍 | 額定操作電壓的85~110% |
| 電源頻率 | 50 / 60 Hz |
| 接點容量 | 250VAC 5A 電阻性負載 |
| 復歸時間 | MAX 0.2sec |
| 消耗功率 | 約2VA(AC 220V) |
| 使用壽命 | 機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內) |
| 使用周圍溫度 | -10 ~ +50°C (不可結冰結露) |
| 使用周圍濕度 | MAX 85%RH (不可結露) |
| 使用海拔高度 | MAX 2000m |
| 重量 | TDF 約225g ATDE約210g |

型式分類：


| 型號 | TDF | ATDE |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 冷凍及除霜時間設定 | ○ | ○ |
| 風扇延遲時間設定 | ---- | ○ |
| 強制除霜按鍵 | ---- | ○ |
| 時間範圍 | 12H x 30M, 12H x 60M | 12H x 30M, 12H x 60M |

接線圖：

TDF




ATDE



時序圖：


TDF

Rt:RESET Tc:冷凍時間 Td:除霜時間

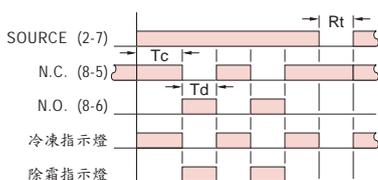




ATDE

Rt:RESET Tc:冷凍時間 Td:除霜時間
Tf:風扇延遲時間



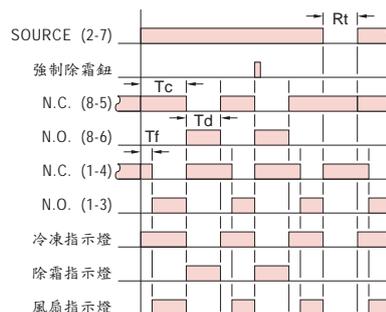


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

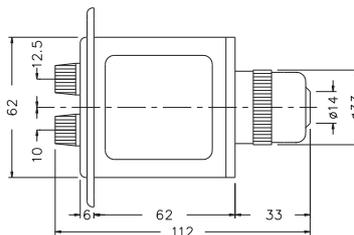

公差: ±0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017

台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080

無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228