


特性

- 此系列警示燈主要特點為單層多色, 可降低總高度, 有紅, 橙, 綠, 藍四種顏色, 以供選擇。
- 旋轉轉速為180轉/分, 閃光頻率為60次/分。
- 蜂鳴聲為間歇式時, 串接旋轉線時, 頻率為180次/分, 串接閃光線時, 頻率為60次/分, 音量約為80db/1m。

型號說明

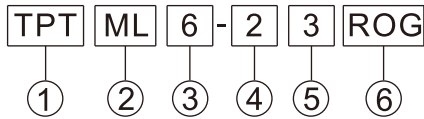


項次	代號	說明
1. 固定方式	TPT	桿式
	TPW	盤式
	TPF	可折式(圓形鐵盤)
	TPFQ	可折式(方形鐵盤)
	TPA	側掛式
	TPS	桿盤式
2. 功能	ML	常亮
	MF	常亮、閃光
	MB	常亮、蜂鳴
	MS	常亮、閃光、蜂鳴

項次	代號	說明
3. 燈殼外徑	6	Ø60mm
4. 使用電壓	1	110VAC
	2	220VAC
	7	24VAC/DC
	9	12VAC/DC
5. 燈色數目	2~5	2~5
6. 燈顏色	R	紅
	O	橙
	G	綠
	B W	藍 白


● 標準電線長度0.5米

外觀和尺寸


TPTM/TPTR

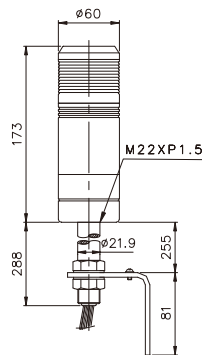


TPWM/TPWR

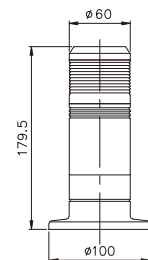

TPSM/TPSR

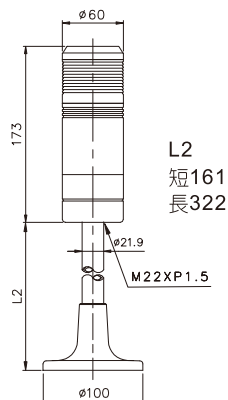


TPFM/TPFR

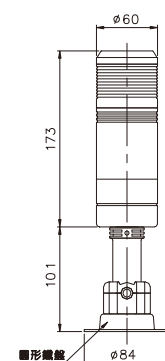


■外觀和尺寸

TPFQM/TPFQR

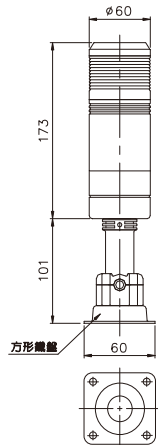


TPAM/TPAR

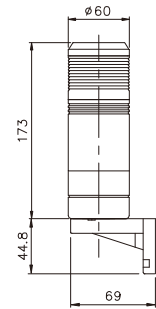


■接線圖 (DC電壓, 電源線上標示正負極)


標準型 (ML)

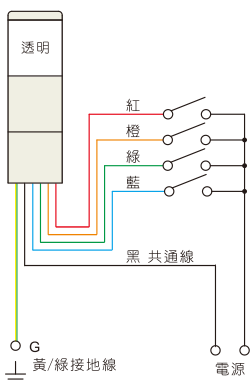


閃光型 (MF)

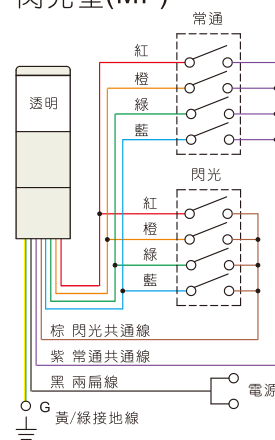

蜂鳴型 (MB)

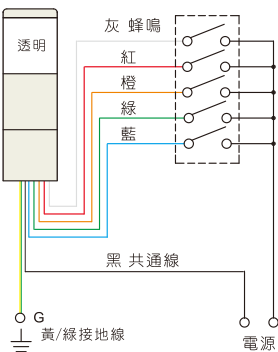

閃光蜂鳴型 (MS)

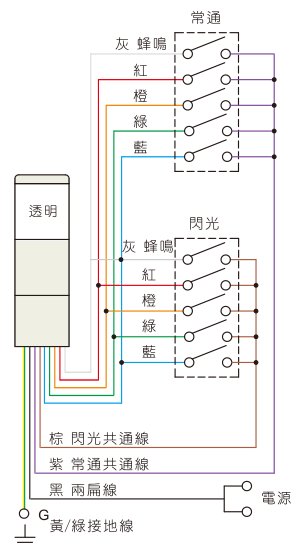

註: 紅, 橙, 綠, 藍的色燈線與蜂鳴線(灰), 只限接其中一條功能線