



ANLY SOLID STATE RELAY



特點

- * 可靠度高
- * 無接點
- * 壽命長
- * 無火花
- * 無雜訊
- * 反應速度快
- * 具有CE認證

型式分類：

型號	型式	輸入控制電壓	最大負載電流	負載電壓範圍	切換型式	重量
ASR-3PH25DA ASR-3PH40DA ASR-3PH50DA ASR-3PH75DA ASR-3PH90DA ASR-3PH100DA ASR-3PH125DA	3PHASE (適用於電熱性負載)	6~32VDC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	24~280VAC	零點觸發	600 g
ASR-3PH25DA-H ASR-3PH40DA-H ASR-3PH50DA-H ASR-3PH75DA-H ASR-3PH90DA-H ASR-3PH100DA-H ASR-3PH125DA-H	3PHASE (適用於電熱性負載)	12~32VDC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	48~480VAC	零點觸發	600 g
ASR-3PH25AA ASR-3PH40AA ASR-3PH50AA ASR-3PH75AA ASR-3PH90AA ASR-3PH100AA ASR-3PH125AA	3PHASE (適用於電熱性負載)	80~280VAC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	24~280VAC	零點觸發	600 g
ASR-3PH25AA-H ASR-3PH40AA-H ASR-3PH50AA-H ASR-3PH75AA-H ASR-3PH90AA-H ASR-3PH100AA-H ASR-3PH125AA-H	3PHASE (適用於電熱性負載)	80~280VAC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	48~480VAC	零點觸發	600 g
ASR-3PI25DA ASR-3PI40DA ASR-3PI50DA ASR-3PI75DA ASR-3PI90DA ASR-3PI100DA ASR-3PI125DA	3PHASE (適用於電感性負載)	6~32VDC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	24~280VAC	隨機切換	600 g
ASR-3PI25DA-H ASR-3PI40DA-H ASR-3PI50DA-H ASR-3PI75DA-H ASR-3PI90DA-H ASR-3PI100DA-H ASR-3PI125DA-H	3PHASE (適用於電感性負載)	12~32VDC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	48~480VAC	隨機切換	600 g
ASR-3PI25AA ASR-3PI40AA ASR-3PI50AA ASR-3PI75AA ASR-3PI90AA ASR-3PI100AA ASR-3PI125AA	3PHASE (適用於電感性負載)	80~280VAC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	24~280VAC	隨機切換	600 g
ASR-3PI25AA-H ASR-3PI40AA-H ASR-3PI50AA-H ASR-3PI75AA-H ASR-3PI90AA-H ASR-3PI100AA-H ASR-3PI125AA-H	3PHASE (適用於電感性負載)	80~280VAC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	48~480VAC	隨機切換	600 g



注意！使用固態繼電器(SSR)時，請搭配適當之散熱器(片)，否則可能導致SSR故障或燒毀。
如需獲得更多訊息，請洽各地經銷商或本公司客服人員。




產品資訊若有變更時，將不另行通知。

基本資料：

型式	DC→AC/AC(H) (適用於電熱性負載)	AC→AC/AC(H) (適用於電熱性負載)	DC→AC/AC(H) (適用於電感性負載)	AC→AC/AC(H) (適用於電感性負載)
閉合電壓	MAX 3/9.5VDC	MAX 3/9.5VDC	MAX 3/9.5VDC	MAX 3/9.5VDC
輸入阻抗	1.5KΩ	1.5KΩ	1.5KΩ	1.5KΩ
最小阻塞電壓	600/1200VAC	600/1200VAC	600/1200VAC	600/1200VAC
最大閉態漏電流	小於 10mA	小於 10mA	小於 10mA	小於 10mA
頻率範圍	47~63Hz	47~63Hz	47~63Hz	47~63Hz
最大閉態電壓時間比	250/500 V/μ sec	250/500 V/μ sec	250/500 V/μ sec	500 V/μ sec
最大導通狀態電壓降	1.6Vrms	1.6Vrms	1.6Vrms	1.6Vrms
隔離阻抗	10 ⁹ Ω	10 ⁹ Ω	10 ⁹ Ω	10 ⁹ Ω
介電質強度(輸入-輸出)	2500Vrms	2500Vrms	2500Vrms	2500Vrms
介電質強度(輸入,輸出- 外殼)	2500Vrms	2500Vrms	2500Vrms	2500Vrms
開啟時間	小於 1/2mSec	小於 1/2mSec	小於 1/2 AC 循環	小於 1/2 AC 循環
關閉時間	小於 1/2 循環	小於 1/2 循環	小於 1/2 AC 循環	小於 1/2 AC 循環
電容值(輸入-輸出)	LESS 473 pF	LESS 473 pF	LESS 473 pF	LESS 473 pF
最大週期峰值浪涌	ASR-3PH25DA/-H: 250A ASR-3PH40DA/-H: 400A ASR-3PH50DA/-H: 500A ASR-3PH75DA/-H: 750A ASR-3PH90DA/-H: 900A ASR-3PH100DA/-H: 1KA ASR-3PH125DA/-H: 1.25KA	ASR-3PH25AA/-H: 250A ASR-3PH40AA/-H: 400A ASR-3PH50AA/-H: 500A ASR-3PH75AA/-H: 750A ASR-3PH90AA/-H: 900A ASR-3PH100AA/-H: 1KA ASR-3PH125AA/-H: 1.25KA	ASR-3PI25DA/-H: 250A ASR-3PI40DA/-H: 400A ASR-3PI50DA/-H: 500A ASR-3PI75DA/-H: 750A ASR-3PI90DA/-H: 900A ASR-3PI100DA/-H: 1KA ASR-3PI125DA/-H: 1.25KA	ASR-3PI25AA/-H: 250A ASR-3PI40AA/-H: 400A ASR-3PI50AA/-H: 500A ASR-3PI75AA/-H: 750A ASR-3PI90AA/-H: 900A ASR-3PI100AA/-H: 1KA ASR-3PI125AA/-H: 1.25KA

外形尺寸：(mm)

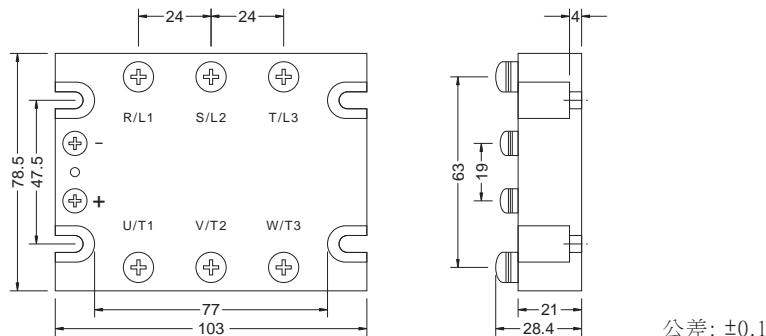

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228